


MiPeX

Smede- og Maskinværksted
v/ Michael Pedersen

POLYGON

**- den kantede
kompostbeholder**

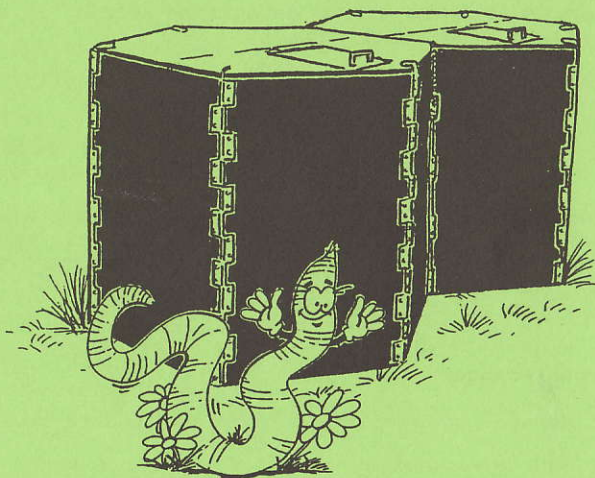

Model dobbelt sekskant

**- fås også som enkelt sekskant,
enkelt firkant og dobbelt firkant.**

Kompostbeholderen POLYGON - model dobbelt sekskant

Sådan gør I noget for miljøet

Med kompostbeholderen POLYGON får I mulighed for at demonstrere, at I selv kan tage vare på jeres grønne affald fra husholdninger og grønne områder ved at kompostere det. Så kommer affaldet til nytte på jeres egen jord og behøver ikke at blive kørt væk af renovationsbilen. Det hører nemlig hverken hjemme på lossepladser eller på forbrændingsanlæg.

En POLYGON model dobbelt sekskant er passende til affaldet fra 10 - 20 husstande, afhængigt af husstandsstørrelsen.

Opstilling af kompostbeholderen

Placer kompostbeholderen i nærheden af husets opgang eller ved beholderne til det øvrige affald. Det skal være så let som muligt for beboerne at komme af med det grønne affald. I skulle jo gerne have det hele med hver gang.

Vælg et sted hvor der er jævnt og gerne lidt udenomsplads. Det er praktisk, når I senere skal tømme beholderen.

Af hensyn til kompostormene anbefales det at lave en kule i jorden på det sted, hvor I vil stille kompostbeholderen op:

Grav et hul, som er noget mindre end kompostbeholderens areal og ca. 60 cm dybt. Fyld det op med en blanding af fugtig sphagnum og findelte grene og kviste. Sæt kompostbeholderen lige over det fyldte hul - så har ormene en kule, som de kan søge ned i, hvis de får det for varmt eller for koldt.

Starten på komposteringen

En blanding af køkken- og haveaffald giver den bedste kompost.

Køkkenaffaldet til kompostering samles i en lille spand eller pose i køkkenet. Hvis der bruges plastposer, skal der være en beholder til de brugte poser lige ved siden af kompostbeholderen.

Finere haveaffald som ukrudt og mindre afklip kan bruges direkte. Grovere haveaffald som grene må findeles først. Ved større mængder er det praktisk med en kværn.

Man fylder de to sekskanter skiftevis. Lås den anden beholder af og læg så et 10-15 cm tykt lag af gerne groft haveaffald i bunden af den første. Oven på haveaffaldet lægger beboerne efterhånden et lag køkkenaffald, og af og til lægger I noget haveaffald ovenpå. Læg ikke for tykke lag ad gangen - især ikke af græs og blade.

Når den første beholder er fuld, låses den af, og den anden tages i brug på samme måde som den første.

Hvad kan man kompostere ?

Egnet køkkenaffald

- skraller
- grøntsagsrester
- kasseret frugt
- nøddeskaller
- kaffegrums m. filter
- teblade m. filter
- afskårne blomster
- blomsteraffald
- potteplanter (uden potte)
- gødning og strøelse fra kæledyr

Egnet haveaffald

- ukrudt uden frø
- blomstertoppe
- hakafklip
- kviste og smågrene
- blade
- nedfaldsfrugt
- græsafklip
- gødning fra husdyr

Undgå:

- syge planter
- gadeopfejr

Kompost-orme

Der bør være en kultur af kompostorme i beholderen, især når I komposterer køkkenaffald. Køb eller få 10-20 liter "ormekultur", dvs. gødning eller kompost med et stort indhold af kompostorme. Læg ormekulturen i en samlet bunke oven på et lag af have- og køkkenaffald, så skal ormene nok selv fordele sig, når de finder affaldet tjenligt at spise. Efterhånden vil ormene vandre fra den ene beholder til den anden gennem hullerne i den fælles væg.

Gyldne regler

Ikke for tørt og ikke for vådt:

Hvis affaldet er for tørt, er det svært at få gang i komposteringen. Hvis affaldet er for vådt, kan det også gå galt; så kan det give sig til at rådne og lugte. Så må I stikke komposten om og samtidig tilsætte noget tørt haveaffald.

Komposten skal have luft:

Det får den ved at tilsætte en passende mængde groft haveaffald, så komposten ikke klasker sammen.

Bland komposten lidt:

Rod lidt op i komposten en gang imellem. Det er en god idé af og til at tilsætte en portion færdig kompost øverst i beholderen.

Tømning af beholderen og anvendelse af komposten

Når den anden kompostbeholder er fuld, er det tid at tømme den første. Træk en af stængerne op og åbn beholderen. Hvis der er uomsat kompost øverst, lægges den til side. Fjern derpå den omsatte kompost, og læg så evt. ufærdig kompost tilbage i bunden af beholderen. Den omsatte kompost kan eftermodnes i en bunke, der helst bør være overdækket. Komposten kan også spredes direkte ud på jordoverfladen og eventuelt fræses lidt ned. Hvis der er for mange uomsatte grene i komposten, kan I sigte den. Grenene lægges tilbage i beholderen, så de får en omgang til.

Rigtig god fornøjelse !


- 1** Grav et kvadratisk hul max. 40 cm i bredden og 60 cm dybt.

Fyld hullet med fugtig spagnum, træflis eller haveaffald. Sæt kompostbeholderen over det fyldte hul - så har ormene en kule, hvis det er for koldt eller for varmt.

- 2** Hold siden med beslaget øverst i venstre hånd og saml beholderen mod Dem selv, så møtrikkerne vender ind i beholderen. Skyd siderne sammen som vist på tegningen.

- 3** Hjørnestængerne sættes igennem hjørnehængslerne, skydes igennem bundnettet og ned i jorden, så kompostbeholderen står fast på jorden.

Håndtagene på hjørnestængerne kan i toppen drejes til siderne, så man kan tage hele låget af og på, hvis man skal komme en større mængde affald i beholderen.


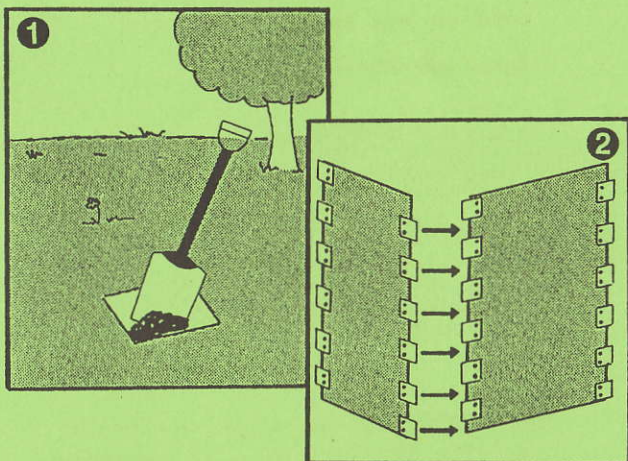


Den dobbelt sekskantede kompostbeholder består af:


10 sider, 1 dobbeltside, 2 låg med indkastlem, 2 låg uden indkastlem, 12 stænger, 2 bundnet, 2 understøtninger for låg samt bolte, 2 låse for indkastlem, 1 grøn brugsanvisning.

Den enkelt sekskantede kompostbeholder består af:

6 sider, 1 låg med indkastlem, 1 låg uden indkastlem, 6 stænger, 1 bundnet, 1 understøtning for låg samt bolte, 1 lås for indkastlem, 1 grøn brugsanvisning.

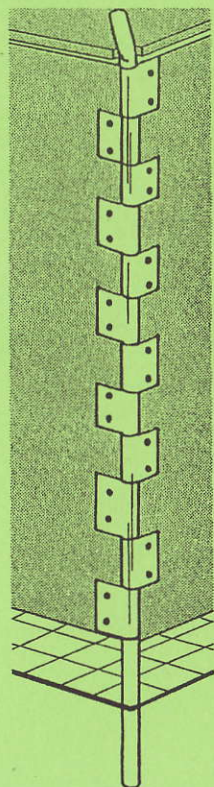

Pladen mellem de 2 kompostbeholdere er dobbeltpladen. Huller for understøtning skal vende opad. De 2 plader med huller for understøtning skal stå over for hinanden, og hullerne skal vende opad.



De 2 plader med huller for understøtning skal stå over for hinanden, og hullerne skal vende opad.